


Reloj de control de rondas

Registra quién, dónde y cuando se efectúa la patrulla de control

Reloj registrador para vigilantes, movimiento preciso de cuarzo pila, testigo luminoso de carga de batería, caja de policarbonato resistente a presiones de 250Kg, maquinaria con amortiguador antigolpes, impresión nítida de número de puesto, fecha, hora y minuto en cinta de papel continuo de 12 mts. (2000 registros), esfera analógica, dimensiones 61 x 170 x 118mm, peso 0,8Kg.

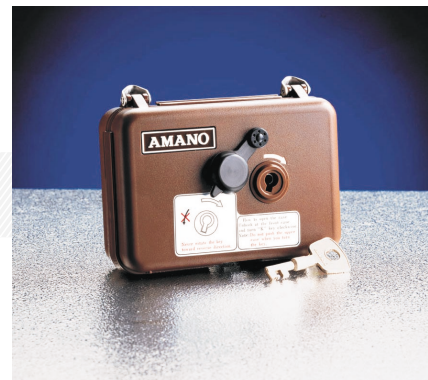

El vigilante lleva consigo el reloj registrador PR-600 hasta cada punto de control, que consiste en un llave numerada anclada en la pared, que puede estar protegida en una caja de llave. La llave es introducida en el reloj, que registra en la banda de papel interna la fecha, hora y minuto, y el número de llave.

(por ejemplo, si hay 3 vigilantes, se pueden utilizar las llaves nº 70, 80 y 90 al inicio del recorrido como identificador del individuo).

Antes de cada patrulla, cada vigilante puede registrar su propio número de identificación mediante una llave con numeración específica

Para cambiar la cinta o ajustar la hora del PR-600, es preciso abrir el reloj mediante la llave maestra "K". La hora y fecha de esta operación quedan también registradas en la banda de papel. Además, cada vez que se abre y cierra el equipo, se imprime un círculo en la banda de papel atestiguando el hecho.

Características generales:

- Base de tiempo de cuarzo
- Impresión de la fecha
- Esfera testigo
- Registro en banda de papel continuo de 12m (2000 fichajes)
- Caja de policarbonato resistente a presiones de 250 Kgs.
- Medidas 170mm x 61mm x 118mm; Peso 0,8 Kg.
- Alimentación por pila seca 1,5V (6 meses duración aprox.)
- Testigo luminoso de carga

Accesorios y recambios:

- PR-334150/xx Llave de puesto numerada (1-99)
- PR-334150/xxx Llave de puesto numerada (100-999)
- PR-360555 Caja policarbonato con cerradura
- Caja metálica con cerradura
- PR-333350 Rollo de papel
- PR-36125 Llave para caja policarbonato